ХАРАКТЕРИСТИКИ МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION:

(прототип погрузчиков ZOOMLION - это Bobcat S175 и S530)

ЗТС ЗАПЧАСТИ ТЕХНИКА СЕРВИС

ZOOMLION

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПО МИНИПОГРУЗЧИКАМ ZOOMLION: ООО "ЗТС", WWW.ZTS-SPB.RU, WWW.ZOOMLION-DEALER.RU

МОДЕЛЬ:	**ZS080V**	**ZS080V**	**ZS085V**
КОМПЛЕКТАЦИЯ:	**"СТАНДАРТ"** ***(устаревшая модель)***	**"ФЛАГМАН"**	**"ХАЛК"**
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ:			
Кабина (стандарты безопасности):	ROPS/FOBS		
Управление движением (вперёд, назад, разворот):	гидрорычаги управления (как у Bobcat)		джойстик левый
Управление стрелой и ковшом:	2 педали (как у Bobcat)		джойстик правый
Управление оборотами двигателя:	ручной рычаг "газа" в кабине (как у Bobcat)		
Управление гидропотоком навесного оборудования:	кнопки на 2х рычагах управления (прямой, обратный поток)		педаль
Кондиционер:	**стандартная комплектация двигательного отсека**		
Гидравлический блок горизонтального выравнивания ковша на подъём:	**нет**	**установлено в стандарте**	
Камера заднего вида и зеркало-дисплей (на задний ход) в кабине оператора:	**нет**	**установлено в стандарте**	
Кнопка аварийной остновки двигателя (в кабине оператора):	**нет**	**установлено в стандарте**	
Защитные сменные решетки боковых окон:	**нет**	**установлено в стандарте**	
Сменная режущая кромка ковша (с крепежом):	**нет**	**установлено в стандарте**	
ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
Грузоподъёмность:			
- номинальная (расчётная = 50% опрокидывающей нагрузки):	**837 кг**		**878 кг**
- рабочая (подъём груза на полную высоту без отрыва задних колёс):	**1 020 кг**		**1 060 кг**
- разгрузочная (опускание груза на вилах с высоты 1,5 м - это максимальная рабочая высота разгрузки паллет с автофуры или иного грузового а/м):	**1 250 кг**		**1 310 кг**
ДВИГАТЕЛЬ:			
Производитель (страна):	**KUBOTA (Япония)**		**XINCHAI (Китай)**
Модель, экологический класс:	**V2403-M, Stage IIIA**		**C490BPG, Stage IIA**
Мощность:	**36,7 кВт (49, 9 л/с)**		**36,7 кВт (49, 9 л/с)**
Рабочий объём:	**2 400 см3**		**2 650 см3**
Топливный бак:	**72 л**		**70 л**
ГИДРАВЛИКА:			
Гидронасосы:			
- тандемный аксиально-поршневой (ходовая трансмиссия):	**DANFOSS MPT044 (Германия)**		**HYTEK PVG45 (Китай)**
- шестерёнчатый (на стрелу, ковш и навесное оборудование):	**DANFOSS DE2R (Германия)**		**CBTZTQ (Китай)**
- гидромоторы хода (привод колёс):	**Poclain MSE02 (Франция) или Rexroth MCR3A (Германия)**		**Helm Tower HMSE02 (Китай)**
- гидропоток для навесного оборудования:	**68 л/ мин**		**70 л/мин**
- гидравлический бак:	**35 л**		
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:			
Рабочий вес:	**2 850 кг**		**2 920 кг**
Высота разгрузки (по оси шарнира крепления ковша):	**3 039 мм**		
Габаритные размеры, Д х Ш (по ковшу) х В:	**3 364 х 1 725 х 1 998 мм**		

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ "ФЛАГМАН" И "ХАЛК" МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION моделей ZS080V и ZS085V:

ЗТС ЗАПЧАСТИ ТЕХНИКА СЕРВИС

ZOOMLION

(устаревшая комплектация ZS080V "СТАНДАРТ" - НЕ укомплектована данными опциями)

1. Зеркало - дисплей с камерой заднего вида (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК").

2. Защитные сменные решетки боковых окон (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК". Комплектация ZS080V "СТАНДАРТ" - защитные решетки только на боковых форточках).

Зеркало заднего вида без дисплея. Камеры нет, ТОЛЬКО - заглушка (комплектация ZS080V "СТАНДАРТ").

3. Сменная кромка ковша (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК")

Нет сменной кромки (комплектация "СТАНДАРТ").

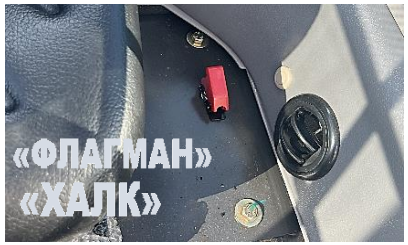

4. Кнопка аварийной остановки двигателя (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК". У комплектации "СТАНДАРТ" - отсутствует).

WWW.ZOOMLION-DEALER.RU

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ "ФЛАГМАН" И "ХАЛК" МИНИПОГРУЗЧИКОВ ZOOMLION моделей ZS080V и ZS085V:

(устаревшая комплектация ZS080V "СТАНДАРТ" - НЕ укомплектована данными опциями)

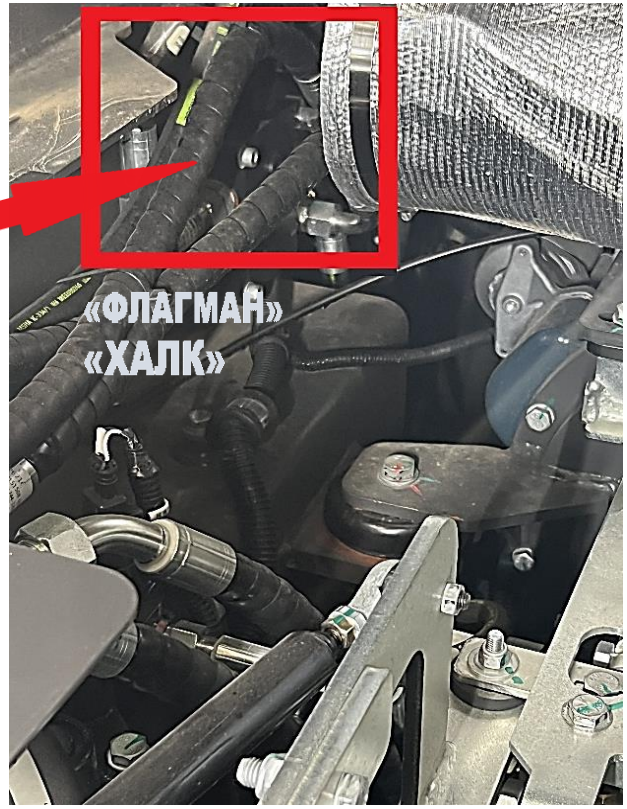

5. Гидравлический блок горизонтального выравнивания ковша на подъём (комплектация ZS080V "ФЛАГМАН", "ХАЛК").

У комплектации "СТАНДАРТ" - блок отсутствует (высыпание груза на кабину оператора)

При отсутствии гидравлического блока горизонтального выравнивания ковша - погрузчика, регулирование положения ковша прозводится правой педалью из кабины.
При этом возникает максимальная вероятность ЗАпрокидывания ковша и высыпания сыпучих материалов / щебня на лобовое и верхнее стёкла кабины, что приводит к необходимости регулярной замены стёкол, а также небезопасно для оператора.

Запчасти. Техника. Сервис.
www.zts-spb.ru
8 (812) 313-77-84

Примечание:
"СТАНДАРТ", "ФЛАГМАН" и "ХАЛК - сленговая терминология дистрибьютора.
Отражает особенности комплектации погрузчика, на корпусе погрузчика или шильде - не отображается..

WWW.ZOOMLION-DEALER.RU